


SÉRIE R-UNIVERSAL

Pompes à Engrenages

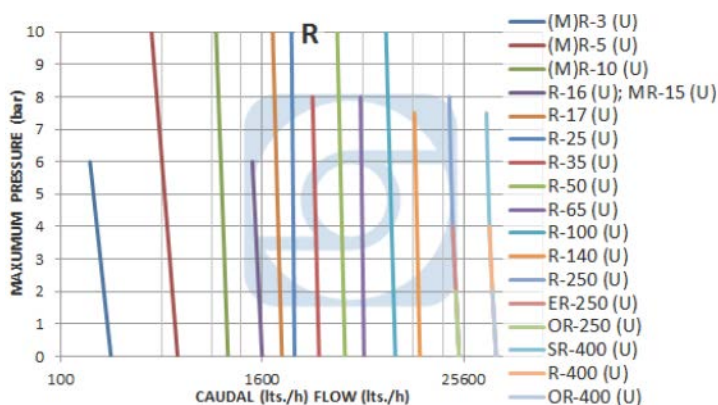

Description

- ✓ **Electropompes volumétriques à engrenages. Auto-aspirante. Avec soupape de sécurité intégrée.**
- ✓ **Applications: huiles combustibles, lubrifiants, graisses animales et végétales, etc.**
- ✓ **Divers versions: R-UNIVERSEL avec un moteur Standard et, possible version moteur ATEX.**

Données techniques

Profondeur max. d'aspiration

7 m.c.a

Degré de protection

IP-54 Isolement Classe F À la demande IES

Temperature max. de liquide

110 °C

Tension

Monophasé 230 V ±10%
Triphasé 230/400 V ±10%

Moteur

Selon les normes IEC. Protection thermoampère avec réarmement automatique (monophasé).

Condensateur

Condensateur dans la boîte à bornes

Matériaux

Corps du pompe

En fonte GG-20

Garniture mécanique

Différentes versions

Turbine

Engrenage en Acier

Roulements

2R-S lubrifier a vie

Arbre


En Acier

Corps d'aspiration et de refoulement

En fonte GG-20


Accessoires

Accumulateur




Pressostats

- Pressostat mécanique
- Pressostat électronique




Systèmes de contrôle

- Régulateurs de pression et de vitesse



Dimensions

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H
(M)R-3 U	351,5	174	56	141	58	3/8"	90	125,5
(M)R-5 U	351,5	174	56	141	58	3/4"	90	125,5
M)R-10 U	422,5	185	67	160	60	1"	100	160,5
R-16 U	420,5	185	67	160	60	1"	100	158,5
R-17 U	494	200	94,5	170	66	1 1/4" DN 32	125	175,5
R-25 U	551	215	104	200	74	1 1/4" DN 32	140	210
R-35 U	551	215	104	200	74	1 1/4" DN 32	140	210
R-50 U	551	215	104	200	74	1 1/4" DN 32	140	210
R-65 U	576	265	104	212	86	1 1/4" DN 32	140	217
R-100 U	712	265	130,5	300	187,5	2 1/2" DN 65	140	317,5
R-140 U	712	265	130,5	300	187,5	2 1/2" DN 65	140	317,5

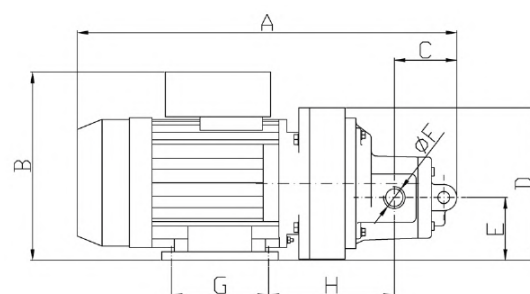

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	a	b	c
OR-250			175	172	685	DN-80	250	310	165	12	180	70	
R-250	216	178	175	172	675	DN-80	250	310	165	12	180	70	102
ER-250	216	140	175	172	645	DN-80	250	310	165	12	180	70	102
OR-400			188	210	795	DN-100	250	350	198	14	254	121	
R-400	216	178	175	172	675	DN-100	305	350	198	14	254	121	83
SR-400	216	140	175	172	645	DN-100	305	350	198	14	254	121	83
R-600	216	178	235	172	675	DN-100	305	350	258	14	254	121	83

