




# DTK24004

## Détecteur CO Portable Atex

SIL FC RoHS CE MC PA

### Données Techniques

<b>Alarme :</b>	visuelle/sonore/vibreur	<b>Durée de vie du capteur :</b>	2 ans
<b>Temps de réponse :</b>	T <sub>90</sub> <60s	<b>Affichage :</b>	Ecran LCD de 1,77"
<b>Temps de charge :</b>	4~6 heures	<b>Étanchéité :</b>	IP65
<b>Autonomie :</b>	10 heures en continu	<b>Dimensions :</b>	109*60*30mm
<b>Environnement de travail :</b>	-10°C~55°C,<95%RH	<b>Poids :</b>	130g

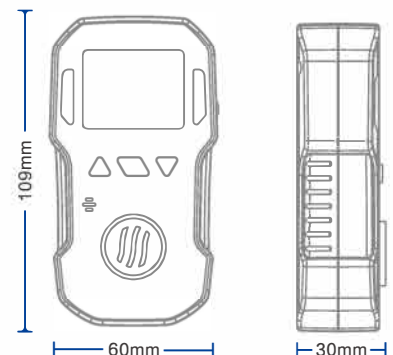



## DTK24004 Détecteur CO Portable ATEX

Le DTK24004 est un détecteur de gaz simple et économique adoptant un capteur avancé et une technique de micro-contrôle, une réponse rapide, une haute précision, une grande répétabilité, la performance du détecteur est la plus élevée de l'industrie et il est facile à utiliser.

Le détecteur est équipé d'une batterie au lithium rechargeable, de grande capacité, veille prolongée ; il est doté d'un écran LCD qui peut indiquer parfaitement toutes les données techniques et la valeur de la concentration de gaz. La coque est conçue dans un matériau antidérapant, elle est petite et portable. Convient pour les zones ATEX "Ex" (Atmosphère explosible), le sauvetage en cas de fuite de gaz toxique, les conduites souterraines, les mines, la métallurgie, l'industrie électrique, la chimie, les tunnels et d'autres lieux.

Ce détecteur prévient les accidents efficacement, garde les travailleurs en sécurité et empêche les installations d'être détruites.

### Caractéristiques du Produit

- Capteur industriel
- Répond rapidement
- Visuelle/sonore/vibreur
- Grande autonomie
- Conception triple protection
- Economique



#### Seuil d'alarme par défaut


Gaz	Seuil Bas	Seuil Haut	Unité
CO	50	150	ppm

#### Plage par défaut

CO: 0~1000PPM

#### Résolution

CO: 1PPM



- 1、Affichage type de gaz
- 2、Affichage concentration en gaz
- 3、Affichage niveau de la batterie
- 4、Affichage Heure
- 5、Affichage de la température
- 6、Affichage unité

