

GTS

Mini filtre magnétique pour boues



Mini filtre de solvant pour boue. Il s'adapte aux installations dans lesquelles l'espace est limité (moins de 6 cm d'entraxe et 15 cm de hauteur sous les chaudières à condensation.

Il peut être installé verticalement (conseillé) ou horizontalement.

Équipé d'un système magnétique utile pour bloquer les résidus ferreux présents dans l'eau. Le cuivre et l'aluminium sont éventuellement filtrés par la cartouche 500 microns.

Adapté à l'eau chaude jusqu'à 90 °, idéal pour les chaudières jusqu'à 28 kW.

Aimants néodymes 11 000 Gauss.

| CODE CBM | MODÈLE | MATÉRIAU | | | DÉBIT ($\Delta P=0,2BAR$) Lt/minute | PN BAR | RACCORDS | DIMENSIONS en mm | | CAPACITÉ DE FILTRAGE MICRON | TEMP. MAX. EAU °C |
|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----------|----------|---------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------|
| | | TÊTE | RÉCIPIENT | CARTOUCHE | | | | A | B | | |
| EAU04002 | GTS | Termopl | Termopl | Inox | 25 | 7 | 3/4" M-F | 75 | 135 | 500 | 90 |

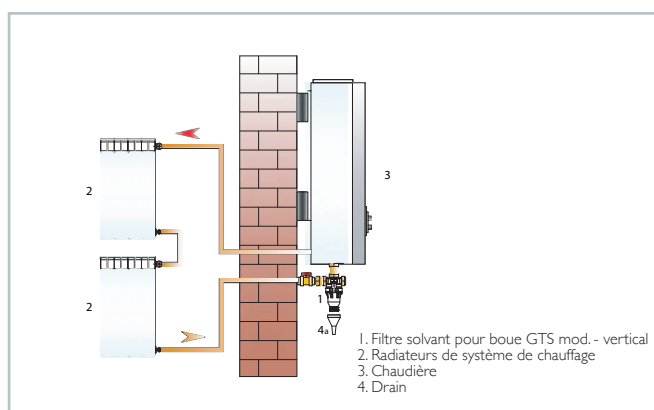


SCHÉMA 1

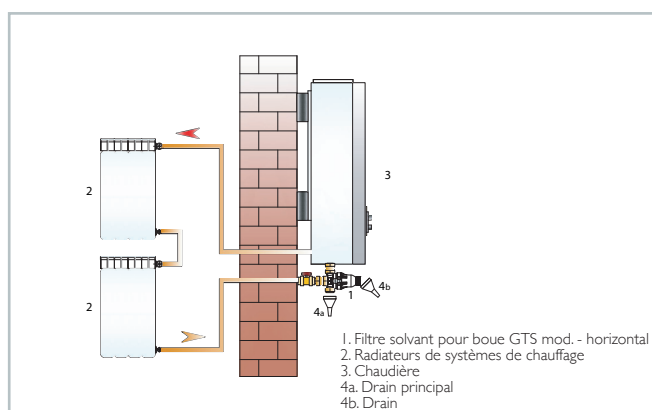


SCHÉMA 2