

ARTICA PUMP



THERMOFLUIDE CONCENTRÉ Spécifique pour pompes à chaleur et géothermie

À **diluer** où nécessaire.

Formulé avec des inhibiteurs pour protéger les circuits de la corrosion et empêcher la prolifération des algues.

À base de propylène. Utilisé dans l'industrie alimentaire.

À diluer de 30 à 50 % uniquement avec de l'eau **déminéralisé** (norme UNI 8065/2019).


Ne pas utiliser avec d'autres produits chimiques.

Protection selon la dilution :

25 % vol.: - 10 ° C

33 % vol.: - 15 ° C

50 % vol.: - 32 ° C

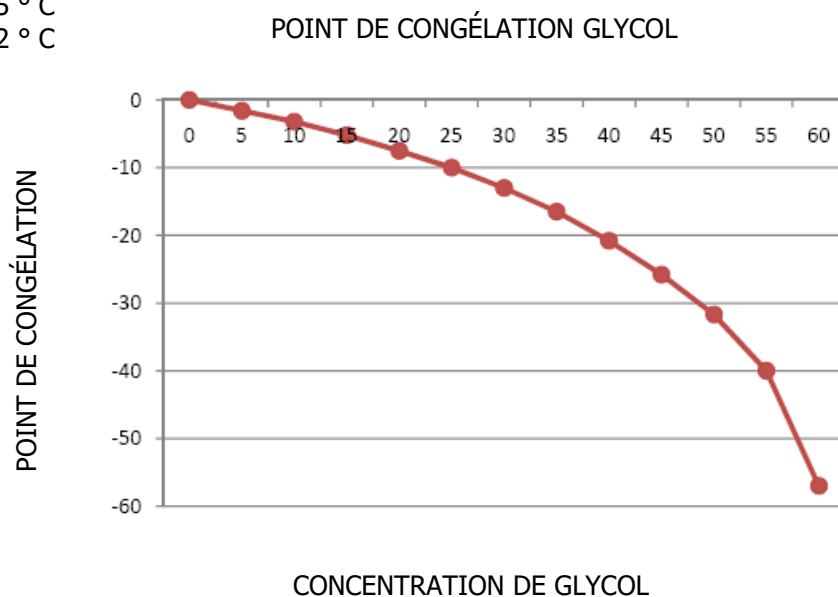

Contenu: mélange **5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE** [EC NO. 247-500-7]; **2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE** [EC NO. 220-239-6] (3:1)