EE300 Condensote Pumpe Specificotions
TEP02008

Supply Voltage	230V +10% -10% 50/60Hz	Protection Class	IP 20
Power	65W	Operating Temperature	0..40°C
Alarm Contact	230Vac, 8A Resistive Load Ohmsche Last	Standards, Conformity	EN 60335-1 EN 60335-2-41 CE
Max. Flow Rate*	200 l/h	Tank Capacity Tankinhalt	Max. 1l
Max. Delivery Height* *	4m	Material Pumpengehäuse	ABS
Limit of use Einsatzgrenze	10l/h (approx. 100KW) @ 2,5m head S3 intermittant duty, 6s on - 20s off 10l/h (ca. 100 kW) @ 2,5m Förderhöhe S3 Aussetzbetrieb, 6s Betrieb - 20s Pause	Material Tank	ABS
		Integrated Thermal Contact	120°C

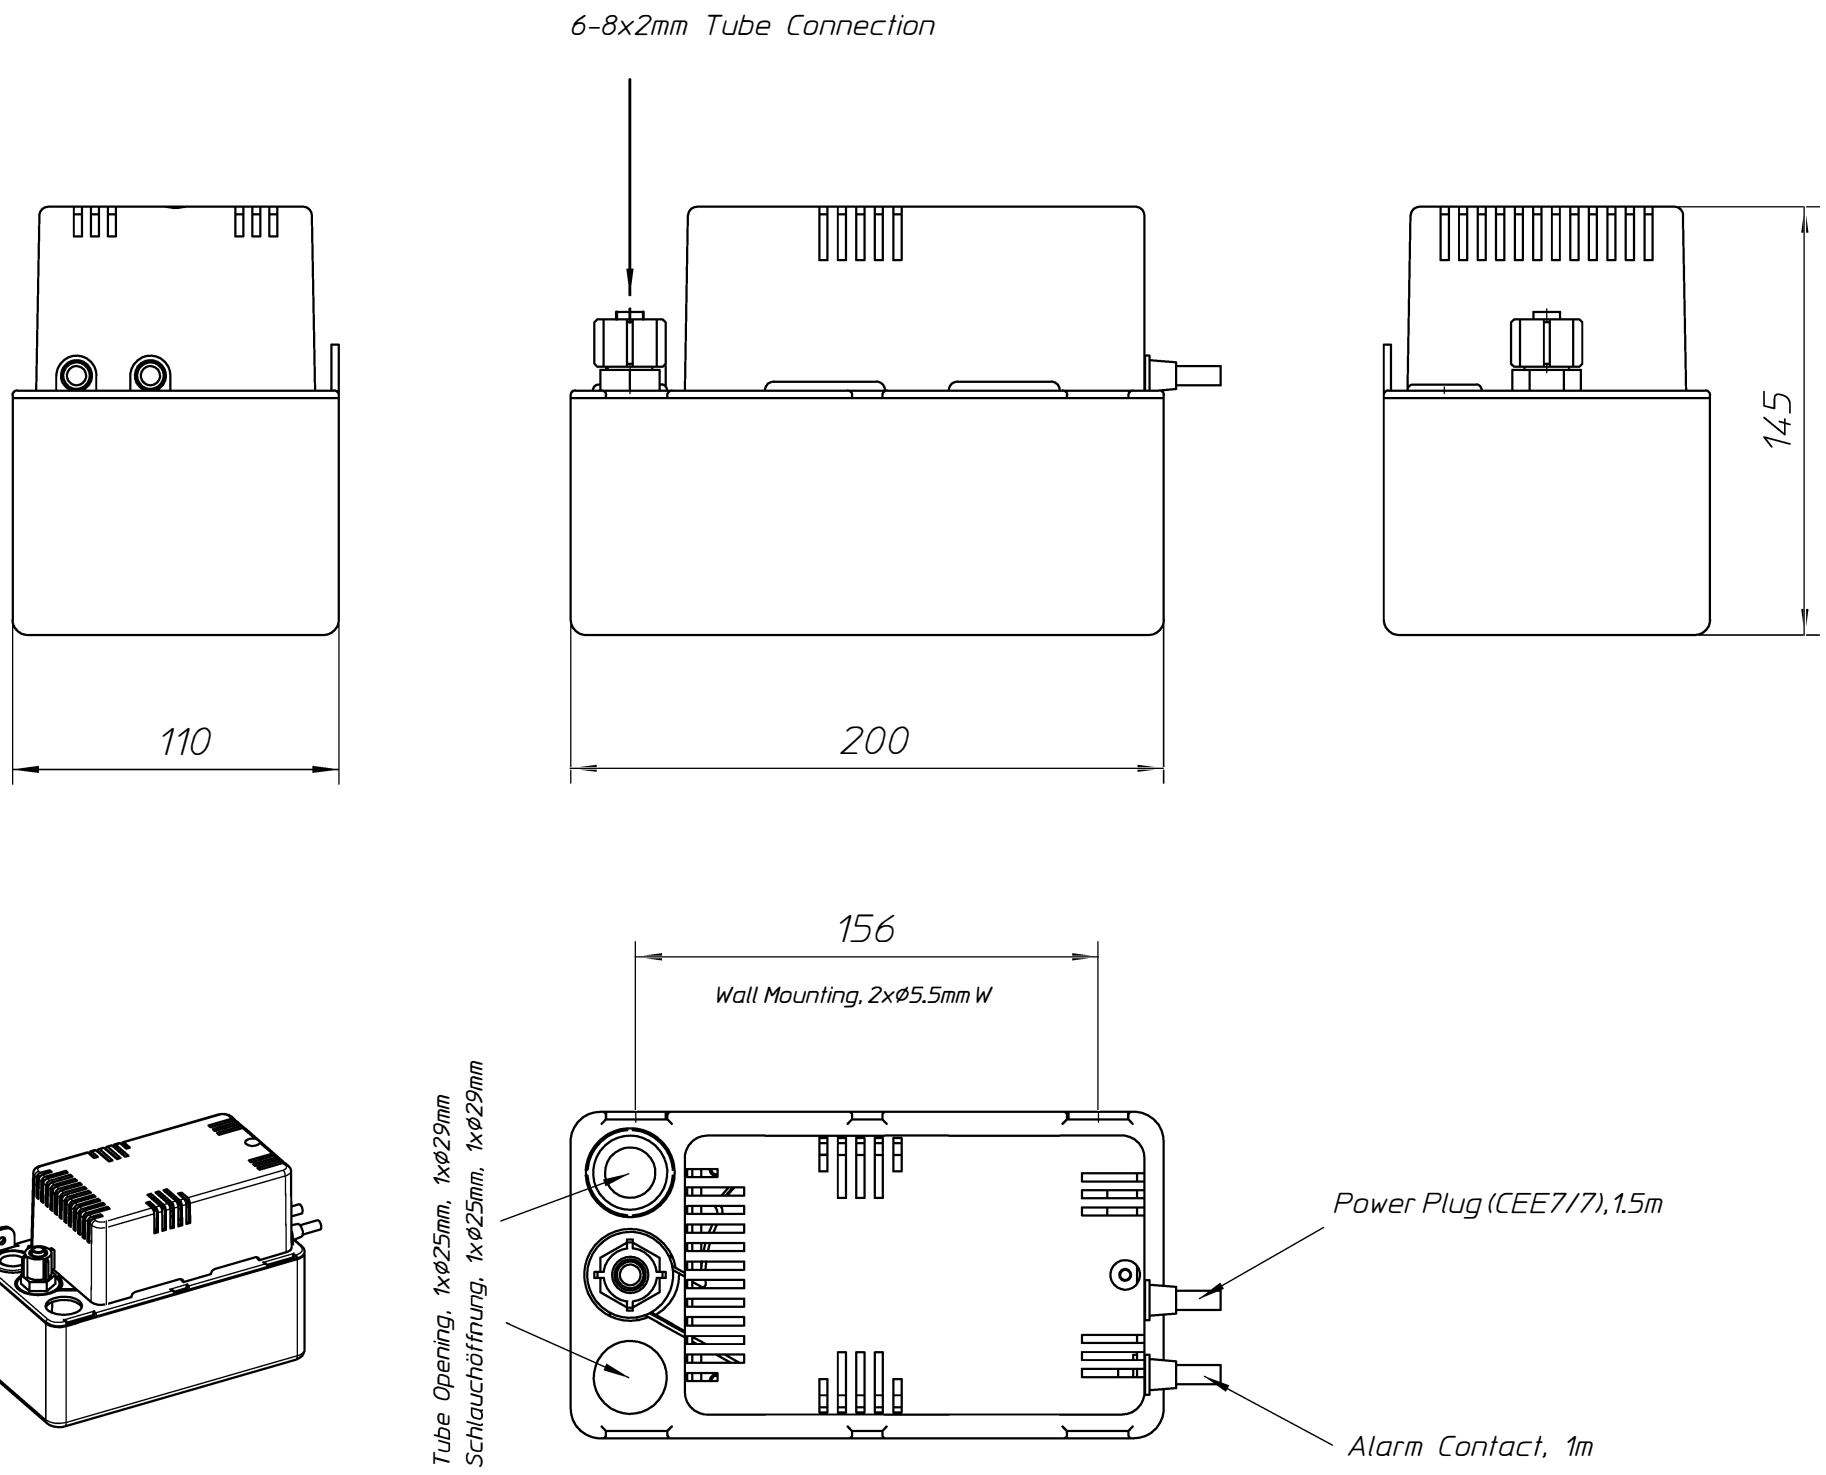

* Hydraulic parameters ±10%, referenced at 230V/50Hz and 25°C operating temperature.

GuH