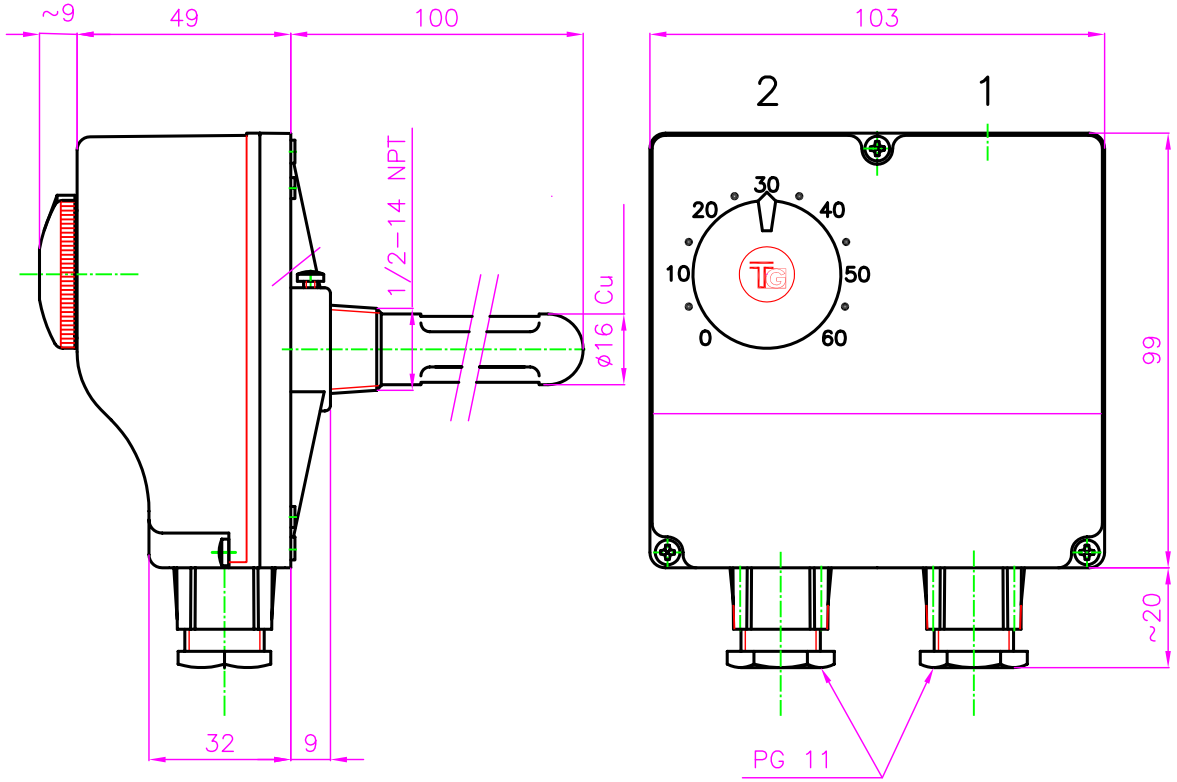

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Campo di regolazione 1 – regolazione interna Temperature range 1 – inernal range	30 ÷ 120 °C
Campo di regolazione 2 – manopola esterna Temperature range 2 – external knob	0 ÷ 60 °C
Tolleranza / tollerance 1 – 2 temp. min.±6°C temp. max ±4°C	
Differenziale / differential 1 – 2	6±2 °C
Rotazione perno termostato 1 – 2 Thermostat pin rotation 1 – 2	270
Coperchio / Cover	RAL 7035
Base, manopole, passacavi / Base, knob, cable gland	RAL 7042
Portata nominale dei contatti Contacts rating	16 (4)A 250V ~ 6 (1)A 400V ~
Tensione impulsiva nominale / Rated impulsive voltage	4 kV
Classe di isolamento / Insulation grade	I
Gradiente termico / Thermal gradient	1°C/min
Limite di temperatura della testa di comando Temperature limit of thermostat head	T 85
Utilizzare conduttori resistenti al calore almeno To apply heat resistant conductors of minimum	T 140°C
Messa a terra del dispositivo: Device earthing:	morsetti a vite screw clamp
Montaggio Assemblyy	Fissaggio mediante guaina filettata Fixing through threaded sheath
Grado di protezione/Protection grade	IP43
Con pezzo orizzontale o verticale con passacavo verso il basso Horizontally monuted or vertically with the cable gland downwards	
Tipo di azione/Type of action	1B
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando Pollution level of the control device	2
Omologhe/Approval	ENEC 03 – CE 0497 (PED)

SCHEMA ELETTRICO
Wiring diagram



SCHEMA ELETTRICO
Wiring diagram



REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO	AQ

DESCRIZIONE
TERMOSTATO REGOLABILE DOPPIO IN CUSTODIA
ENCASED DOUBLE ADJUSTABLE THERMOSTAT

PRODOTTO	CLIENTE		DISEGNATO Z.R.	DATA 15/12/06
SOSTITUISCE IL 8G4.BR601.00A	STATO	PESO GREZZO	APPROVATO C.F.	DATA 15/12/06
SOSTITUITO DA	TRATTAMENTO TERMICO E/O SUPERFICIALE		AQ D.B.	DATA 15/12/06
CODICE SEMILAVORATO	T&G SPA Via T. Edison, 2 – 20040 BURAGO M. MILANO			
CODICE MATERIA PRIMA				

Il presente disegno è di proprietà della T&G SPA e non può essere riprodotto in nessun modo nè usato per scopi diversi da quelli per i quali viene fornito.
This drawing is property of the T&G SPA and shall not be reproduced in any manner, not used for any purpose other than for which it specifically furnished.

SCALA //

QUOTE SENZA INDIC. DI TOLLERANZA

DISEGNO N.
8P4.BR606.00A