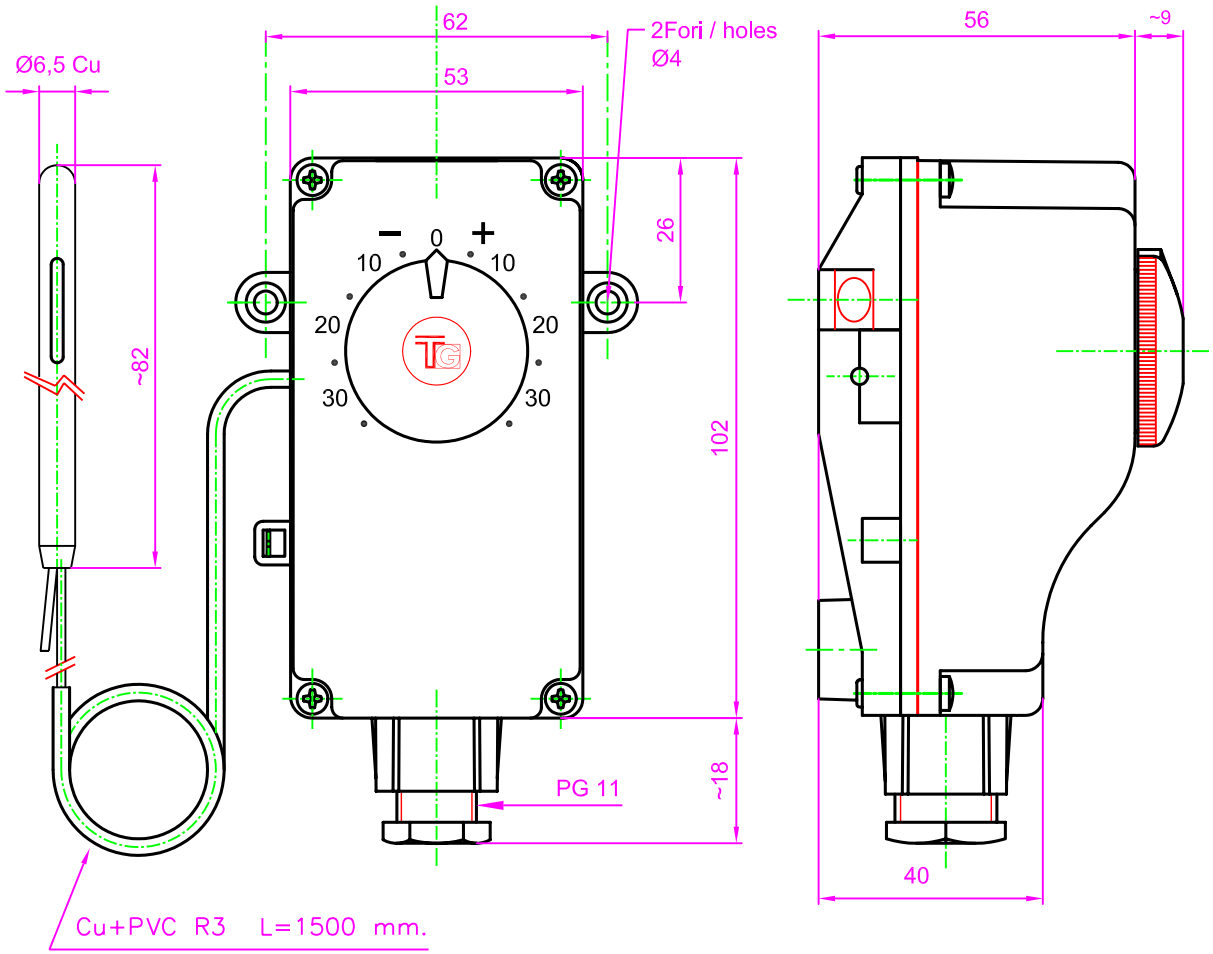

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Campo di regolazione Temperature range	–35 +35 °C
Tolleranza / tollerance 0°C±3 temp. min.±5°C temp. max.±5°C	
Differenziale / differential	2±1 °C
Temperatura max. di sopportazione dell'elemento sensibile Sensing element max. temperature resistance	60°C
Rotazione perno termostato Thermostat pin rotation	270
Coperchio / Cover	RAL 7035
Base e passacavo / Base , cable gland	RAL 7042
Portata nominale dei contatti Contacts rating	16 (4)A 250V ~ 6 (1)A 400V ~
Tensione impulsiva nominale / Rated impulsive voltage	4 kV
Limite di temperatura della testa di comando Temperature limit of thermostat head	T 85°C
Utilizzare conduttori resistenti al calore almeno To apply heat resistant conductors of minimum	T 140°C
Messa a terra del dispositivo: Device earthing:	morsetti a vite screw clamp
Montaggio a vite / Fixing screw assembly	
Grado di protezione/Protection grade	IP43
Tipo di azione/Type of action	1B
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando Pollution level of the control device	2
Omologhe/Approval	ENEC 03 – CE 0497 (PED)

SCHEMA ELETTRICO
Wiring diagram



REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO	AQ

DESCRIZIONE
TERMOSTATO REGOLABILE IN CUSTODIA IP43
ENCASED ADJUSTABLE THERMOSTAT IP43

PRODOTTO	CLIENTE		DISEGNATO R.Z.	DATA 26/02/08
SOSTITUISCE IL 7D1.FR336.00A	STATO	PESO GREZZO	APPROVATO C.F.	DATA 26/02/08
SOSTITUITO DA	TRATTAMENTO TERMICO E/O SUPERFICIALE		AQ D.B.	DATA 26/02/08
CODICE SEMILAVORATO				
CODICE MATERIA PRIMA				

SCALA 1 : 1

SCATOLATO

QUOTE SENZA INDIC. DI TOLLERANZA

DISEGNO N.
7K1.FR336.00A

T&G SPA Via T. Edison, 2 – 20040 BURAGO M. MILANO

Il presente disegno è di proprietà della T&G SPA e non può essere riprodotto in nessun modo né usato per scopi diversi da quelli per i quali viene fornito.
This drawing is property of the T&G SPA and shall not be reproduced in any manner, not used for any purpose other than for which it specifically furnished.