



Termostati ambiente in contenitore stagno Room thermostats in sealed container

7RT

7RT.XY301
7RT.5Y301

REGOLAZIONE ESTERNA - BULBO A SPIRALE
KNOB ADJUSTMENT - SPIRAL BULB

Dati Tecnici Technical Data

7RT.XY301


Campo di regolazione
Adjustment range $-15 \div +40^{\circ}\text{C}$

7RT.5Y301

Campo di regolazione
Adjustment range $0 \div +40^{\circ}\text{C}$

Generali / General


Tolleranza		
Tolerance	temp.min. $\pm 5^{\circ}\text{C}$	temp. max. $\pm 3^{\circ}\text{C}$
Differenziale		
Differential	$2 \pm 1^{\circ}\text{C}$	
Bulbo a spirale	Acciaio inox	
Spiral bulb	Stainless steel	
Temperatura max di sopportazione dell'elemento sensibile		
Sensing element max. temperature resistance	60°C	
Materiale Involucro	PVC grigio	
Casing material	Grey PVC	
Grado di protezione		
Degree of protection	IP55	
Portata contatti		
Contact rating	10 (1,5)A 250V~ - 5 (1)A 400V~	
Omologhe		
Approvals	ENEC 03 - CE	

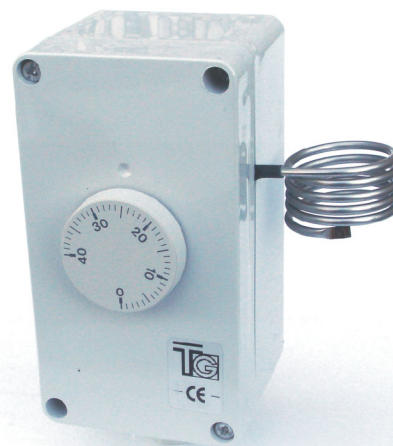

Accessori Accessories

Piastra di fissaggio
Fixing plate
Tasselli e viti $\varnothing 6\text{mm}$
Screw anchors and screws $\varnothing 6\text{mm}$
Guarnizioni per passacavo
Gasket for cable gland
Passacavo PG11
Cable gland PG11

Schemi di collegamento Electrical wiring

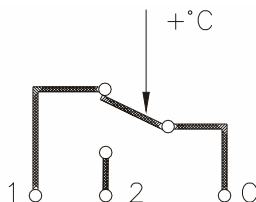

Disegno & Dimensioni Drawing & Dimensions

